



MUNICÍPIO DE LARANJAL

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PARECER TÉCNICO

LOCALAR – EIRELI ME
CNPJ: 02.527.103/0001-30

Assunto: Referente ao Contrato de execução 11/2023.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS LIGANDO PINHAL GRANDE/ZOCA COM 8,7 KM E CASCALHAMENTO DA ESTRADA RURAL LIGANDO CARLÃO / RIO DO SUSTO COM 11,3 KM.

A Obra em questão trata-se de adequação e cascalhamento de estradas rurais ligando Pinhal Grande/Zoca com 8,7 km e cascalhamento da estrada rural ligando Carlão / Rio do Susto com 11,3 km. Ocorre que durante a execução dos serviços na estrada do Carlão/Rio do Susto, identificamos a necessidade de reabertura da estrada a fim de realizar alargamento da pista em um trecho de 1.024,00 metros, (Início em 24°48'25"S, 52°25'37" W e fim em 24°48'32"S, 52°26'08"), tendo em vista que neste trecho existe uma vegetação que avança parte da pista, impossibilitando que seja executado a largura de 6,0 metros de pista projetado, não sendo o suficiente a simples regularização/patrolamento do leito conforme previsto em planilha orçamentaria contratada.

Conforme os motivos citados acima, levando em consideração a solicitação da empresa LOCALAR EIRELI ME, com autorização do Secretário de Planejamento Danilo Neves e do Prefeito Municipal João Elinton Dutra, para a execução dos serviços realizados a maior, sendo eles serviços de desmatamento e limpeza e escavação, carga e transporte de material de primeira categoria, a fim de aumentar a largura da pista e regularização do greide com cortes e aterros.

Para a composição da planilha orçamentaria foram utilizados os itens da tabela de referencias de custos do DER do mesmo mês da planilha orçamentaria base e aplicado o mesmo percentual de desconto da licitação, gerando um aditivo de 23.033,18 R\$ (Vinte e três mil, trinta e três reais e dezoito centavos) referente a 6,13% do contrato inicial, portando esse parecer é favorável sob os aspectos técnicos e de mensuração de valores para concessão de aditivo de valor ao contrato n°11/2023.



MUNICÍPIO DE LARANJAL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Sem mais para o momento,

Laranjal, 20 de dezembro de 2023.

PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS
Engenheiro Civil Crea-PR 168.345/D

DANILO NEVES
Secretário de Planejamento

JOÃO ELINTO DUTRA
Prefeito Municipal



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	01-00 (N DES)	PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO DE LARANJAL	APellido DO EMPREENDIMENTO	ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO DE ESTRADA RURAL	MUNICÍPIO / UF	LARANJAL/PR	BDI 1	19,06%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	(NID: Referência 01-1900.xis)	DATA BASE	01-00 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE	ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO DE ESTRADA RURAL										

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO DE ESTRADA RURAL									
1.1.	DER	401020	ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO	M2	3.072,00	1,14	0,00%	1,14	23.033,18
1.1.1	DER	401040	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	M3	1.996,80	9,78	0,00%	9,78	3.502,08
1.1.2	DER	401040	Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400						19.531,10
									23.033,18
									RA
									RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100%; Repasse; CP - 100%; Contrapartida; OU - 100%; Outros.

LARANJAL/PR
Local

terça-feira, 5 de setembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO HENRIQUE R. MEDEIROS
CREA/CAU: PR-168.345/D
ART/RRT: 1720213729206

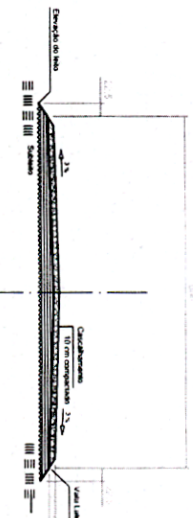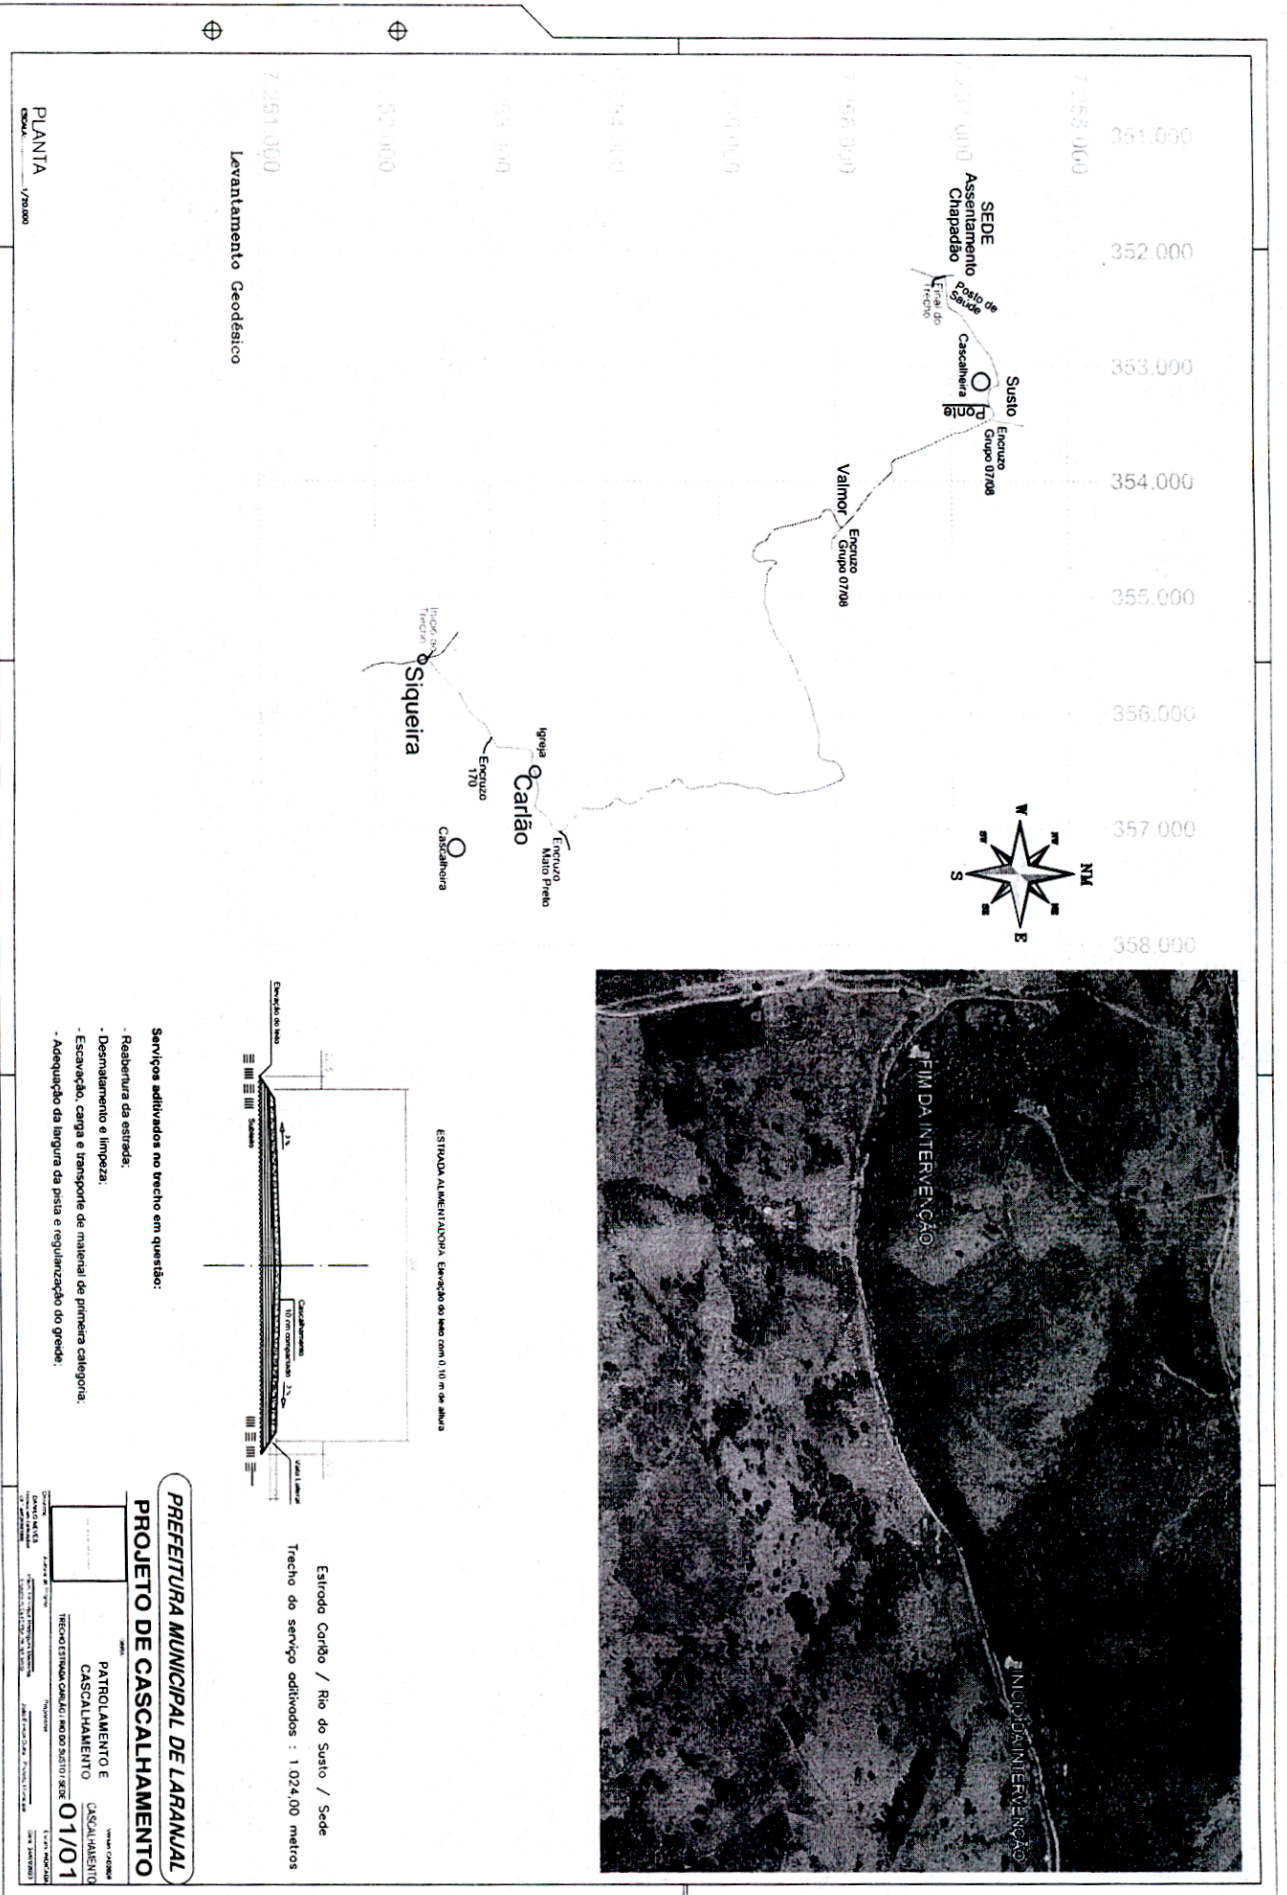

- Serviços aditivados no trecho em questão:**
- Reabilitação da estrada;
 - Desmatamento e limpeza;
 - Escavação, carga e transporte de material de primeira categoria;
 - Adequação da largura da pista e regularização do greide;

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

PROJETO DE CASCALHAMENTO

ESTRADA CARILHO / RIO DO SUZIO / SEDE

Trecho do serviço aditivados : 1.024,00 metros

TIPO DE SERVIÇO: CASCALHAMENTO

DATA DE EMISSÃO: 01/10/1

TECNOLOGIA: CASCALHAMENTO